


ZASILACZ LABORATORYJNY W SKRÓCIE

- Jakość przemysłowa z maks. mocą wyjściową na kanał 32 V, 10 A, 160 W.
- Zasilacz oferuje wysoką sprawność z niskimi tętnieniami resztkowymi oraz wiele zabezpieczeń przed przeciążeniem, zwarciem i przegrzaniem.
- Maks. ustawienia napięcia i prądu dla każdego kanału.
- Wszystkie wyjścia są izolowane galwanicznie.
- Praca równoległa i szeregowo oraz bezpiecznik elektroniczny sprawiają, że zasilacz jest bardzo uniwersalny.
- Dodatkowe funkcje, takie jak ochrona DUT, szybkie czasy programowania, sekwencje V i I dostępne do pobrania.

ROHDE & SCHWARZ
Make ideas real

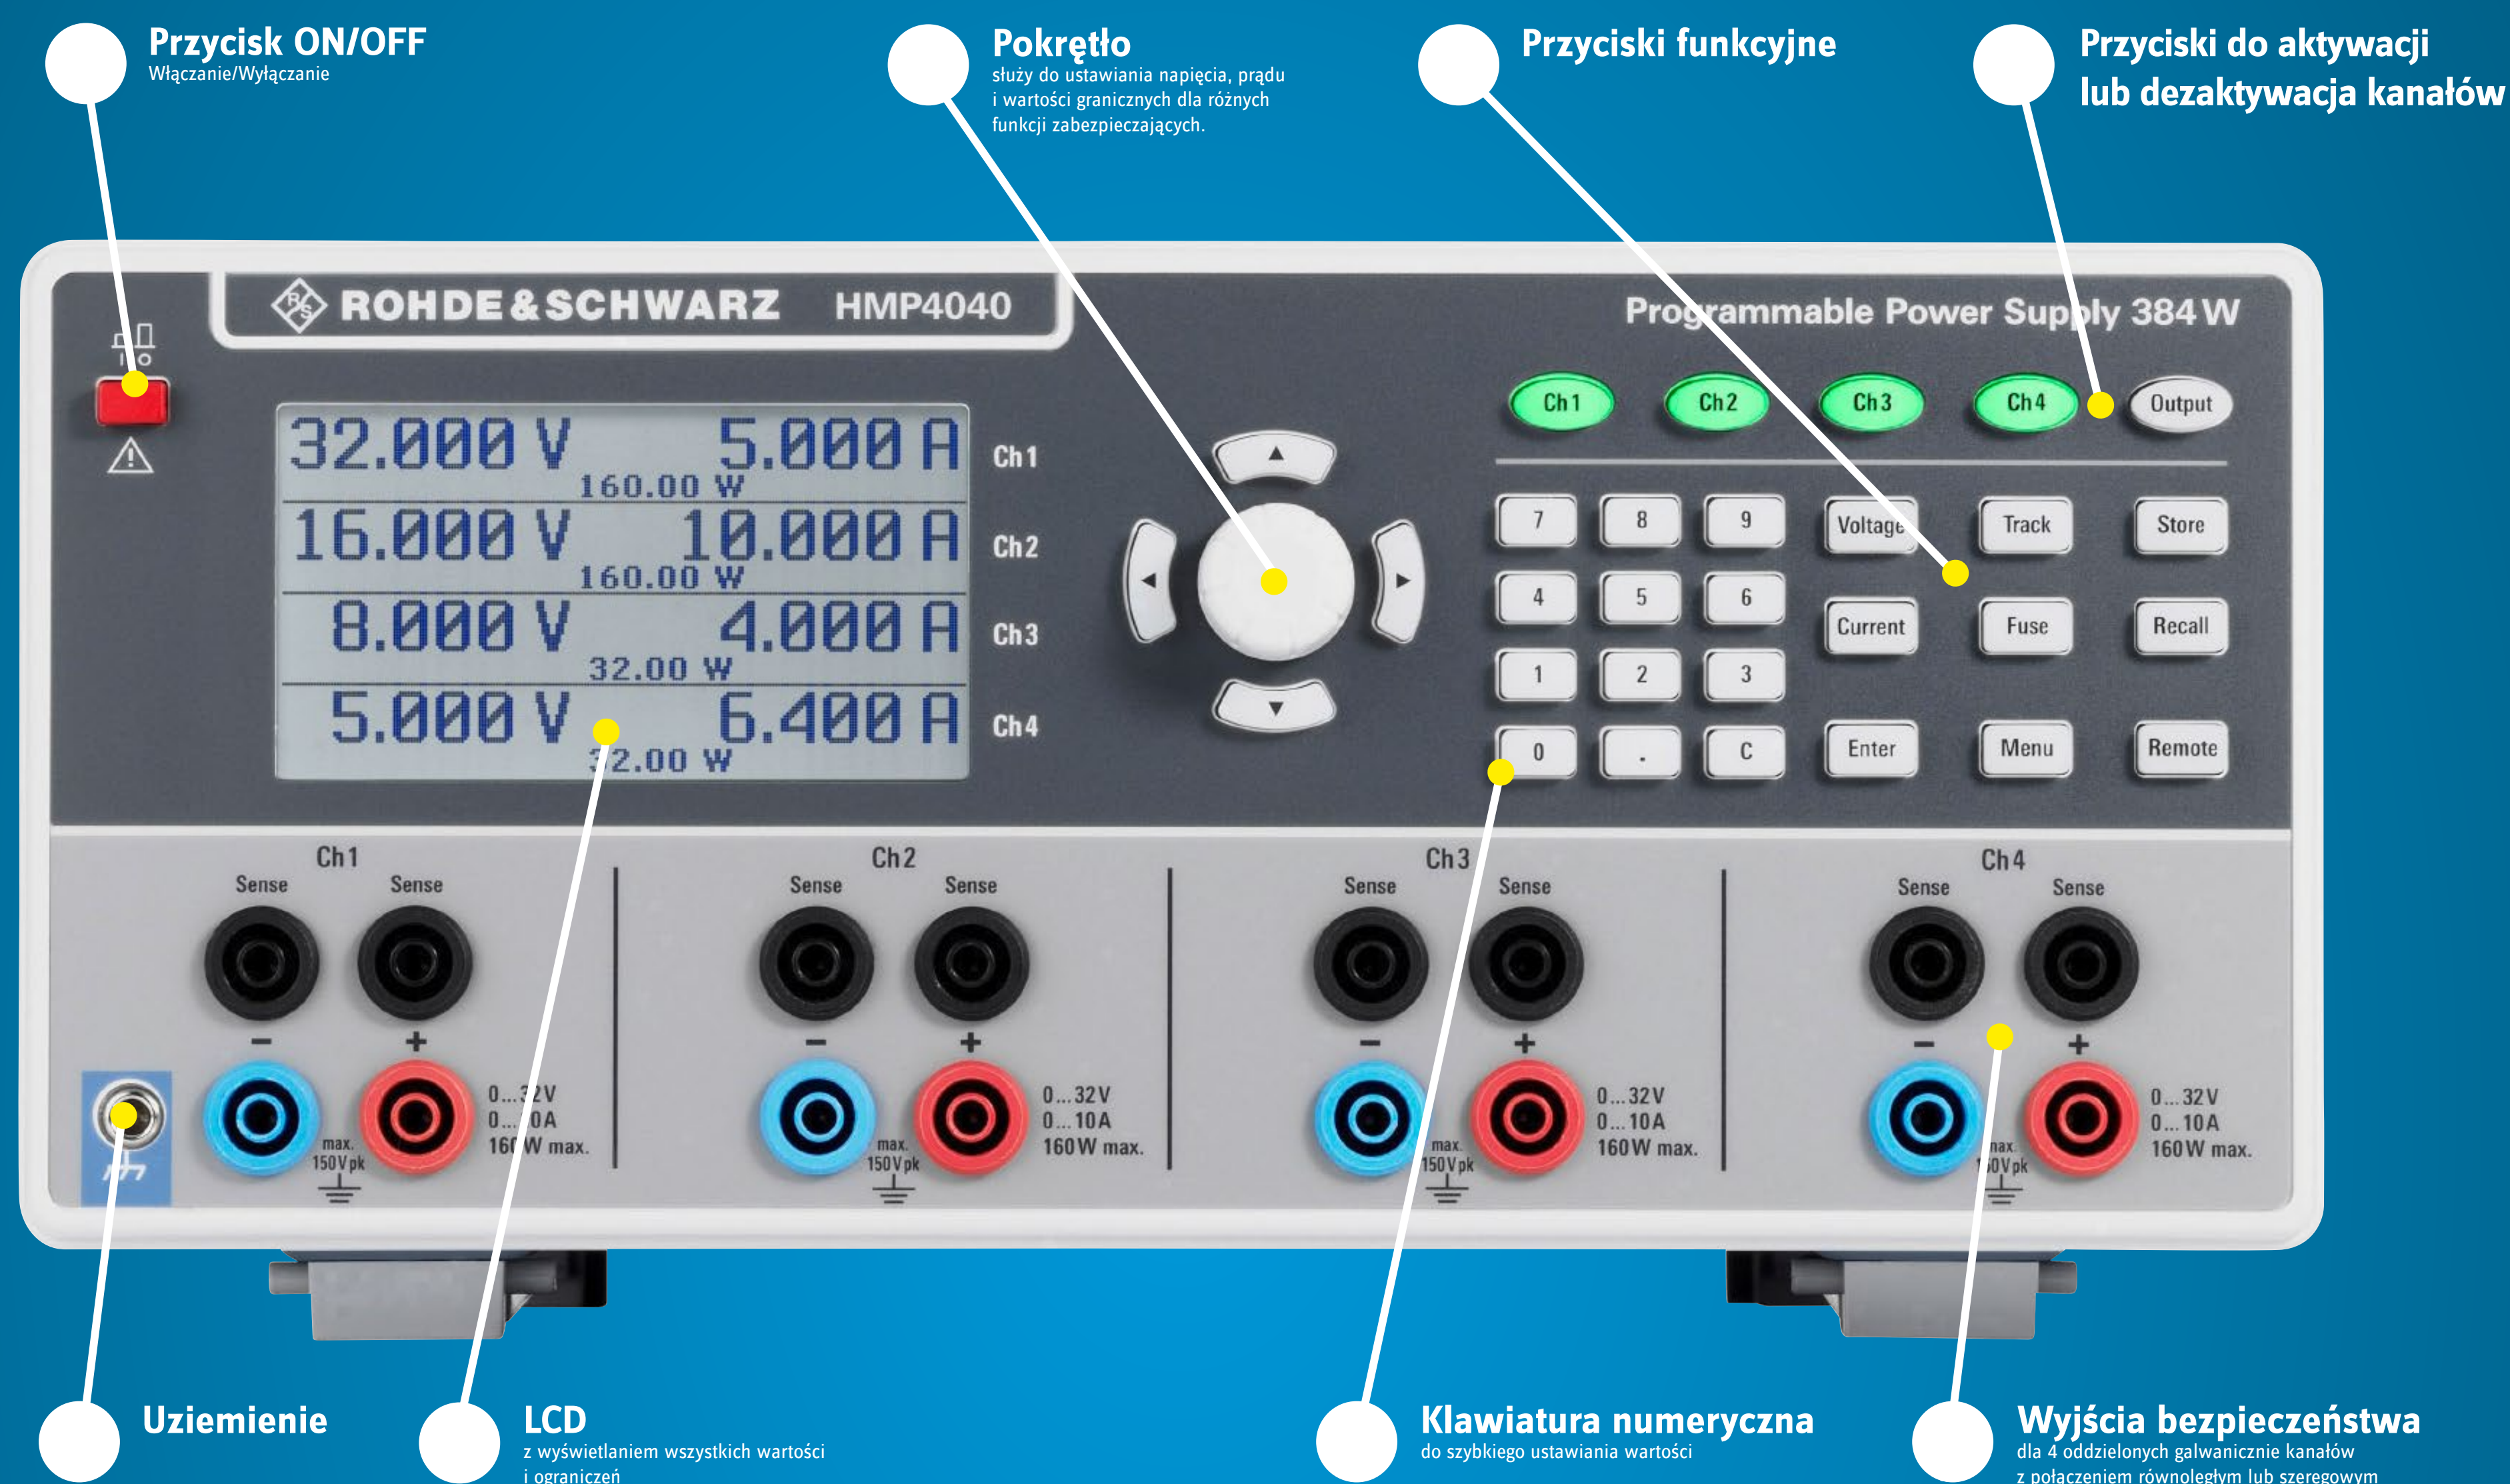

Przycisk ON/OFF
Włączanie/Wyłączanie

Pokrętko
służy do ustawiania napięcia, prądu
i wartości granicznych dla różnych
funkcji zabezpieczających.

Przyciski funkcyjne

Przyciski do aktywacji
lub dezaktywacji kanałów

Uziemienie

LCD
z wyświetlaniem wszystkich wartości
i ograniczeń

Klawiatura numeryczna
do szybkiego ustawiania wartości

Wyjścia bezpieczeństwa
dla 4 oddzielonych galwanicznie kanałów
z połączeniem równoległym lub szeregowym

USB / LAN
Podwójny interfejs USB/LAN w standardzie

Wejście sieciowe
AC 115/230 V + bezpieczniki mechaniczne



Dodatkowe przyłącza
dla wszystkich kanałów (łącznie z przewodami
sygnalowymi) dostępne na tylnym panelu dla
mocowania w obudowie typu rack.

Przełącznik
napięcie wejściowe 115 V lub 230 V, AC

bok@conrad.pl | 12 622 98 00

Partner w zakresie elektroniki i techniki

conrad.pl



PROCUREMENT. SIMPLE. FAST. COMPREHENSIVE.